

APA-L2458M912

Двухдиапазонная панельная антенна 2x2 MIMO
2.4ГГц 9дБи / 5ГГц 12дБи




Применение

- Направленные и многоточечные подключения
- Bluetooth
- Общественные точки доступа
- WiFi, RFID
- Беспроводные видеосистемы



Спецификация

| Электрические | | Физические | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Частоты: | 2.4 ~ 2.5ГГц 5.15 ~ 5.85ГГц | Габариты | 230*230мм |
| К.С.В.Н.: | <1.8 | Вес антенны | 250 г |
| Тип антенны: | направленная патч | Вес обвязки | TBD |
| Усиление: | 2.4ГГц: 9дБи 5ГГц: 12дБи | Тип крепления | на мачту |
| Поляризация: | вертикальная | Материал крепежа | сталь |
| Вертик. ширина луча: | 45 градусов | Ветровая нагрузка | не менее 150 м/ч |
| Гориз. ширина луча: | 45 градусов | | |
| Разъем: | 2x N-Female | | |

APA-L2458M912




К.С.В.Н.

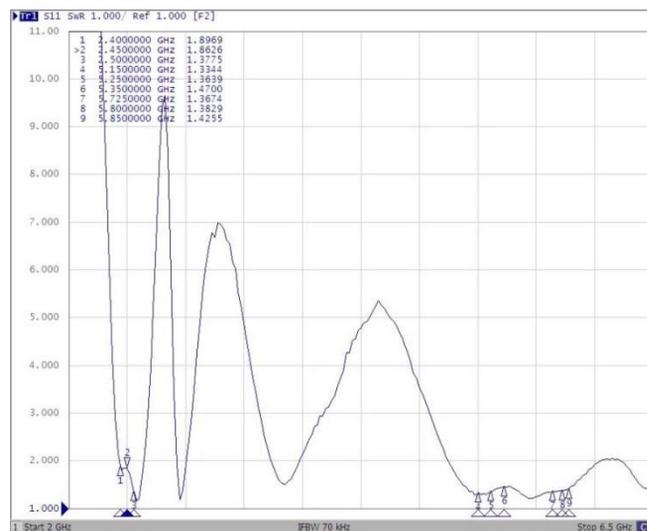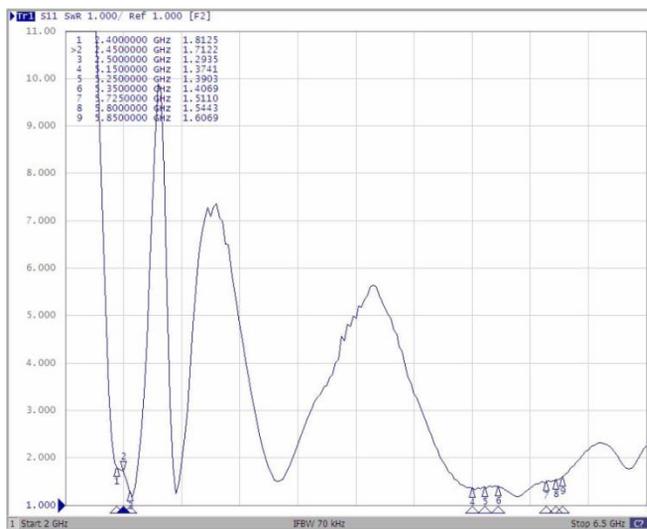


APA-L2458M912

Диаграмма направленности

Порт А

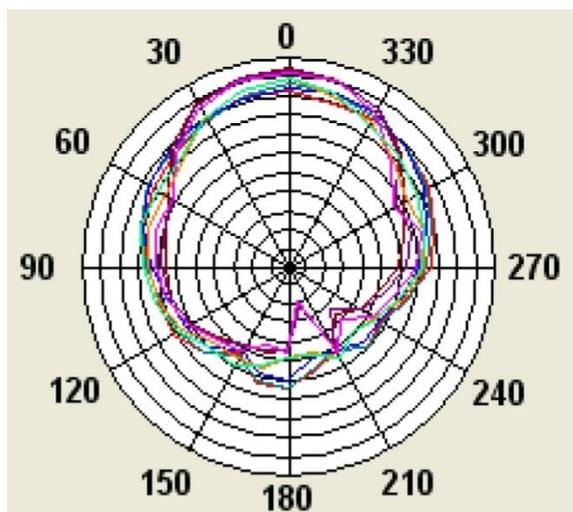


Вертикальная

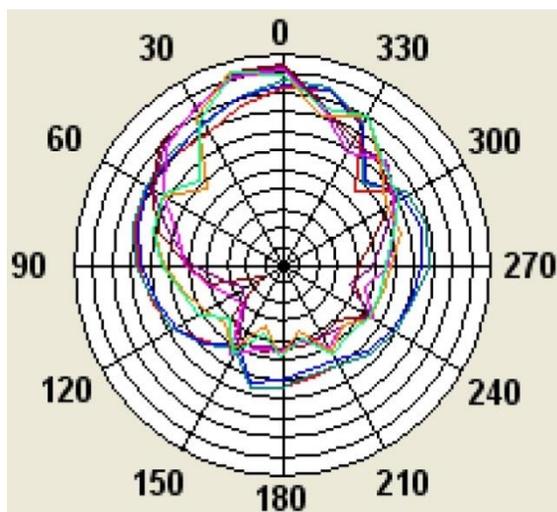


Горизонтальная

Порт В

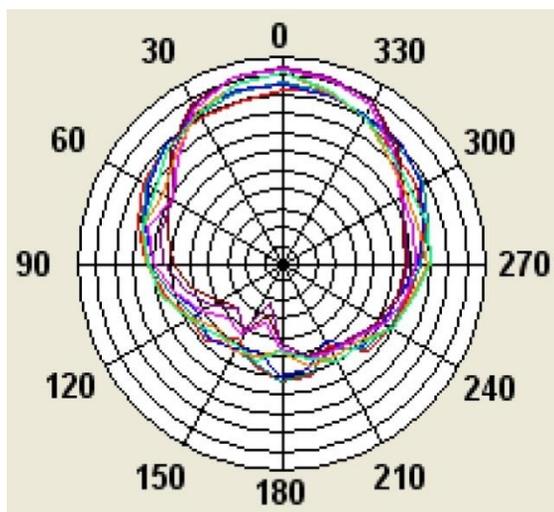

Вертикальная

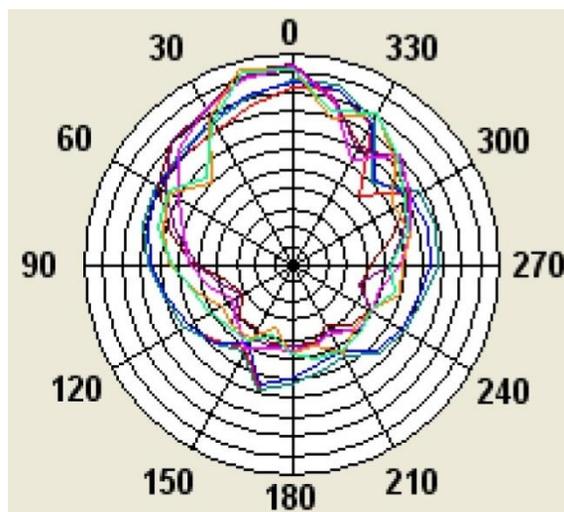

Горизонтальная